

RGB
虹彩晶凌
RGB VERSION



ELC-LMT120-RGB





- ▀ 专利双腔体水冷头设计 (专利号: CN202977401 U)
- ▀ 专利分流通道技术 (专利号: CN 202262208 U)
- ▀ Aurabelt™水冷头设计及发光风扇
展现耀眼的RGB灯光效果
- ▀ 双曲面扇叶设计可强化风量(max. 72.1 CFM)



LIQMAX III RGB 是一款具有炫目RGB灯光效果的一体式水冷散热器，可支持Intel® 以及 AMD® 的CPU脚位。Aurabelt™导光圈设计与中心晕光的RGB风扇可透过具有RGB功能的主机板同步灯型 (RGB定义:12VGRB)。专利双腔体设计可以将水泵与CPU热源隔开，进而提升水泵产品寿命；并且结合专利分流通道技术，冷水直冲铜底，可以直接将热分散从二边带走，增强水冷产品整体的散热效能。此外，搭配双曲面扇叶可强化下压气流与高风量，提供优异的散热表现。LIQMAX III RGB水冷散热器是主流RGB水冷玩家一个理想的选择。


特色说明

- ▀ 专利双腔体水冷头设计
专利双腔体设计可以将水泵与CPU热源隔开，进而提升水泵产品寿命 (专利号: CN202977401 U)

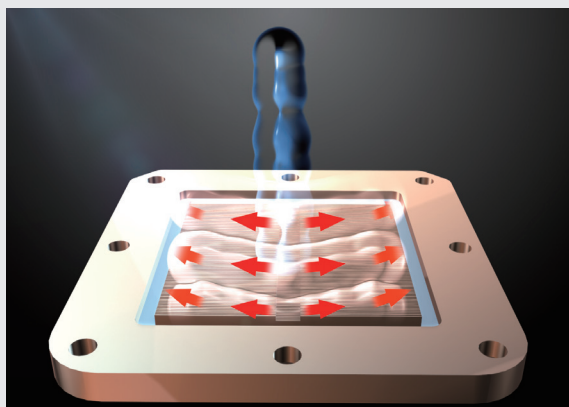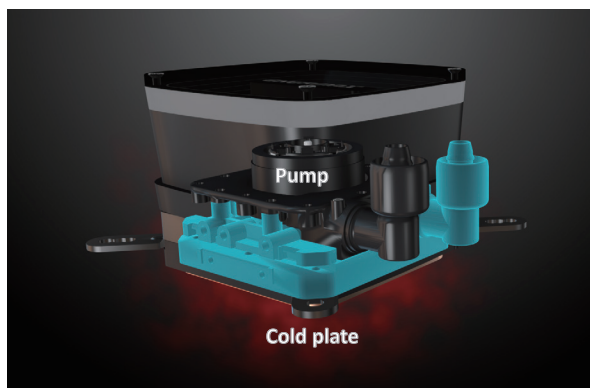

- ▀ 专利分流通道技术结合冷水直冲铜底设计
专利双腔体水冷头内部设计，结合专利分流通道技术，冷水直冲铜底中心热源并缩短水流路径，进而提升水冷产品整体的散热效能 (专利号: CN 202262208 U)


▼ Aurabelt™ 导光圈设计与中心晕光的RGB风扇搭配呈现绚丽的灯光效果

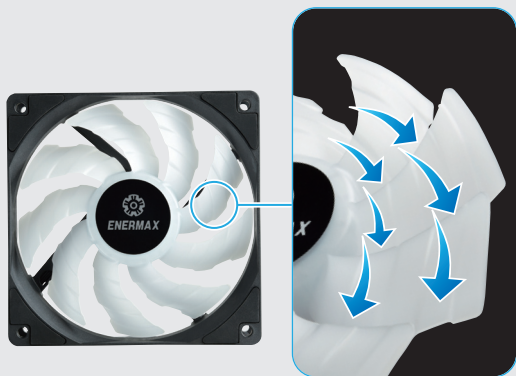

▼ 双曲面扇叶设计

双曲面扇叶设计可强化风压 (max. 1.98mmH₂O) 及风量(max. 72.1CFM)，加速水冷排散热

▼ 橡胶垫能让风扇运作时，有效的减少震动及抑制噪音

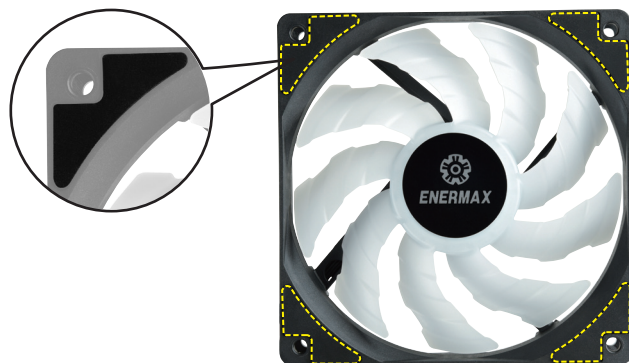


▼ 搭配400mm编织水管是适合玩家构建主流系统的理想长度

▼ 万用扣具可支援新款Intel®以及AMD®脚位，安装便利(不包含TR4/SP3脚位)



尺寸

单位：mm

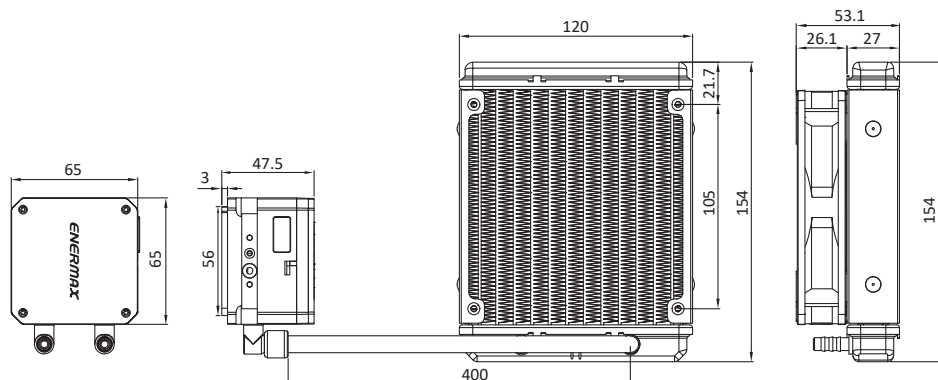

产品规格

型号		ELC-LMT120-RGB
CPU扣具-支援平台		Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD® AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
材质		铜底、铝质水排
水泵	轴承	陶瓷轴承
	MTBF	50,000 小时
	转速	3100 RPM ± 10%
	额定电压	12 V
水冷头	额定电流 - 水泵	0.4 A [若无连接4 pin RGB接头(12V/G/R/B)，则为0.49A]
	额定电流 - RGB LED	0.18 A
水管	材质	橡胶
	长度	400 mm
净重(不含风扇)		690 g
风扇	尺寸	120 x 120 x 25 mm
	MTTF	50,000 hrs
	转速	500~1600 RPM
	额定电压	12 V
	额定电流 - 风扇	0.17 A
	额定电流 - RGB LED	0.36 A
	风量	22.5~72.1 CFM
	风压	0.2~1.98 mm-H ₂ O
	噪音	14~27 dBA
转接头		4 pin PWM接头 4 pin RGB接头(12V/G/R/B)
导热膏		Dow Corning® TC-5121C
Warranty		2 years
Shipping information		
商品条码	EAN	4713157724250
	UPC	819315024256
彩盒尺寸		254 x 215 x 137 mm
毛重/彩盒		1.41 kg
外箱尺寸		539 x 300 x 460 mm
装箱数量		8 颗
毛重/外箱		12.546 kg

注意：需要具有12V RGB接头的主机板才能提供完整的灯型；在产品独立情况下，只有水冷头会常亮白灯。