


SquaRGB

星彩蝠



单颗包

UCSQARGB12P-SG



Plug & Play

RGB-Sync
Motherboards

三颗包

UCSQARGB12P-BP3



RGB
Control Box

RGB-Sync
Motherboards

- 安耐美微方形外光圈风扇，搭配扇框后方呈现动感优雅般的钻石灯型
- 幻彩 Addressable RGB 主板灯效同步控制
- 增加扇叶刮风面积提升额外 40% 风量
- 优质静音 300RPM 起转

星彩蝠，正面微方形外光圈搭载 18 颗 Addressable RGB 幻彩灯珠，并搭配 ENERMAX LED LIGHTING 的均光技术，呈现出耀眼夺目的视觉飨宴。另外，该系列风扇拥有了多项技术，包括扇叶刮风面增加使得风量提高至 40%，并透过扇框上 ENERMAX 的空气导角设计及后方的涡流扇框设计，让风流的吸排流线更为顺畅集中。此外，风扇转速更采用优质静音 300RPM 起转，让您沉浸于最优异的灯效及寂静的氛围里



特点



- 安耐美微方形外光圈
星彩蝠的安耐美特微方形外光圈，让您享有 1680 万种灯色变化的视觉飨宴

- 一颗风扇，两种不同的系统搭配
星彩蝠外框为两侧直线、两侧弧线，可呈现出直式或横式两种摆设。消费者可依视觉喜好自行安装于系统内，凸显另类个人风格








▼ 动感优雅般的钻石灯型

扇框后方的点点镂空设计，让星彩蝠装载至机壳内部可点缀出优雅精致般的钻石灯型

- ▼ 幻彩 Addressable RGB 主板灯效同步控制
可连接主板上的标准 4 Pin (+5V/D/-/G) Addressable RGB 端口，星彩蝠的幻彩灯型及灯色将同步随主板变化

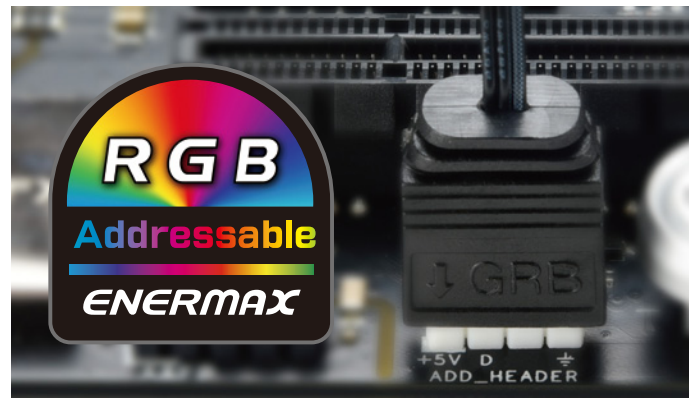

- ▼ 提升 40% 风量表现
增加扇叶刮风面积提升 40% 风量表现

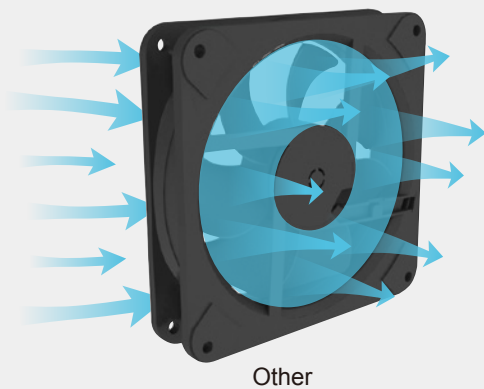
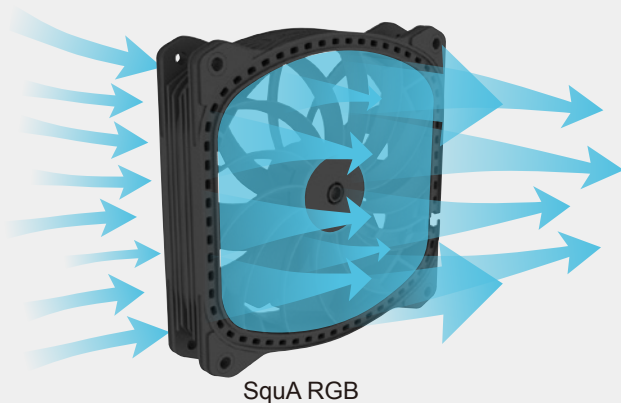




ENERMAX 的空气导角设计
ENERMAX 的空气导角设计让风流前吸后排的流线更为顺畅

涡流扇框使风流排出时更为集中


涡流扇框使风流排出时更为集中，适合用于 CPU 散热器装置上协助压抑热点，达到降温效果

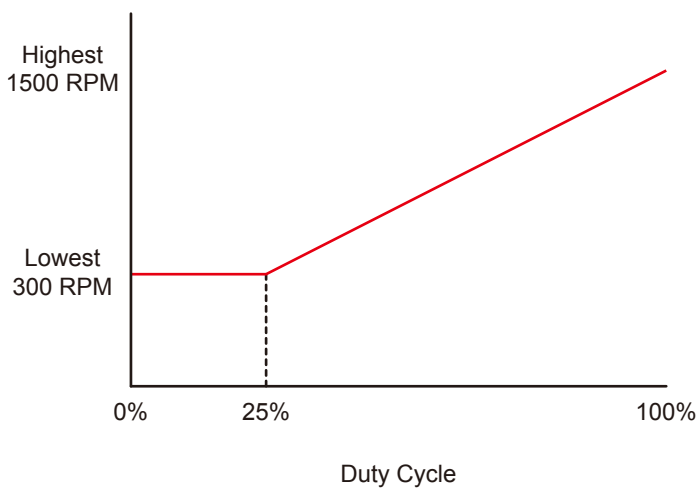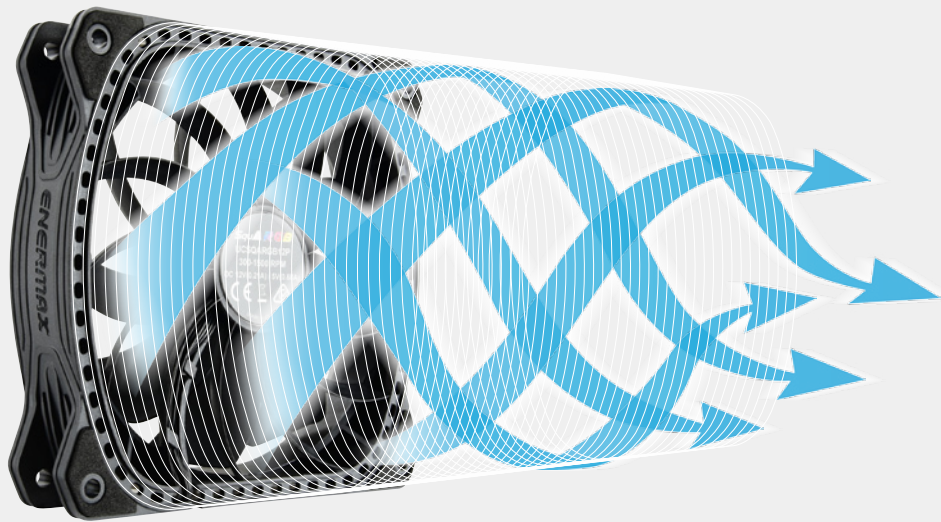

超优质静音 300PRM 起转

PWM 智能转速控制，依据系统负载状态自动调整转速，并提供 300PRM 起转低噪音的优异表现

▼ 硅胶减震垫，减少运作时震动产生

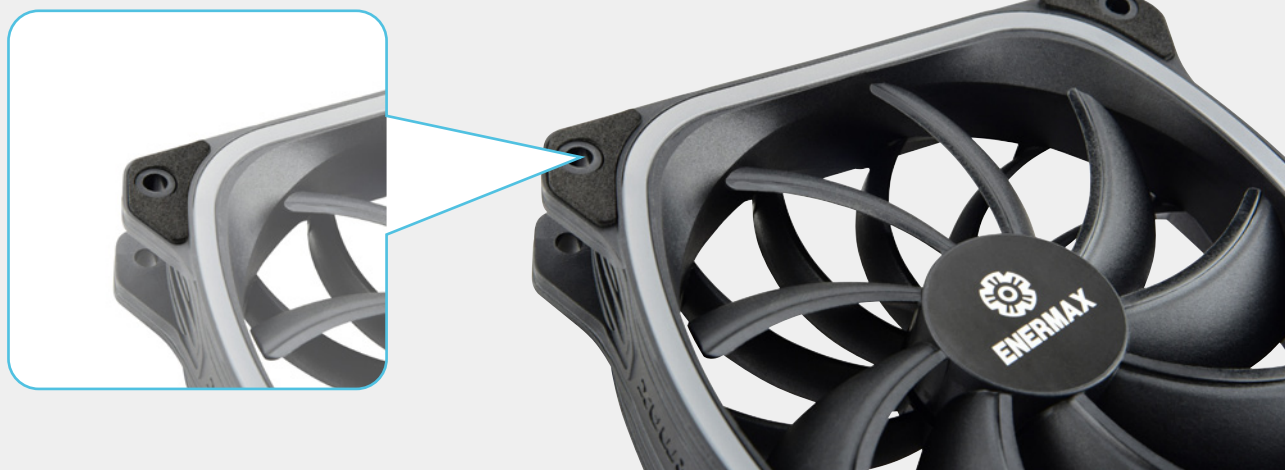

「三颗包」特别规格

▼ 2 种 RGB 灯型控制方式



主板同步

藉由 Addressable RGB 针脚的主板，可与主板同步灯型变换



ENERMAX 控制器

透过 ENERMAX 控制器可对风扇做同步灯型、灯速及灯的明亮做调整(内建 10 种灯型组合)

「单颗包」特别规格

▼ 即插即用享有 Addressable RGB 幻彩灯型



无 RGB 主板同步功能

只需连接 PWM 接头 (12V) 即可享有 Addressable RGB 幻彩灯型效果

有 RGB 主板同步功能

可直接透过与 RGB 主板同步功能控制灯型变化

产品型号	UCSQARGB12P-SG	UCSQARGB12P-BP3
风扇包装	单颗入	三颗入
尺寸 (mm)	120(W) x 120(H) x 26(D)	
转速 (RPM)	300- 1500 (±10%)	
风量 (CFM)	24.53 ~ 68.27	
风量 (m³/h)	41.67 ~ 115.99	
风压 (mm-H ₂ O)	0.17 ~ 1.898	
噪音 (dBA)	12 ~ 23	
额定电压 (V)	12	
额定电流 - 风扇 (A)	0.21	
额定电压 - RGB 灯 (V)	5 或 12V (只连接 PWM 接头)	5
额定电流 - RGB 灯 (A)	0.68 或 0.28A (只连接 PWM 接头)	0.68
平均寿命 (hours)	≥100,000 hours @ 25°C	
接头	4-pin PWM 接头 x 1 4-pin ARGB 接头 (5V/D/-G) x 1	
配件	ARGB 主板同步线(一转二) x 1 GIGABYTE ARGB 同步转接线 x 1 大 4-pin 转接头 x 1 螺丝 x 4	控制器 x 1 ARGB 主板同步线(一转三) x 1 GIGABYTE ARGB 同步转接线 x 1 PWM 一对三转接线 x 1 大 4-pin 转接头 x 1 螺丝 x 12

包装信息

商品条形码	EAN	4713157723994	4713157724007
	UPC	819315023990	819315024003
彩盒尺寸		133 x 160 x 32 mm	133 x 160 x 100 mm
毛重/彩盒		0.25 克	0.74 克
外箱尺寸		490 x 340 x 270 mm	538 x 335 x 309 mm
装箱数量		60 入	20 入
毛重/外箱		15.2 公斤	14.8 公斤