


LIQFUSION 幻彩飞轮



ELC-LF360-RGB



- RGB水冷头搭配流量计设计
- 与新款幻彩主板同步
- RGB控制器
- 高效能陶瓷轴承，确保水泵长时间稳定且较静音运转



LIQFUSION是专为计算机改装爱好者所设计的一款RGB同步水冷产品。此款水冷有独特RGB水冷头搭配流量计设计，可监看水冷头内的水冷回路运作，CPU散热区也能幻彩吸睛。高效能陶瓷轴承，确保水泵长时间稳定且较静音运转。此外，LIQFUSION可支持Addressable RGB主板进行同步。不仅如此，ENERMAX随货附赠的RGB控制器可让使用者轻易就能对特定的ENERMAX T.B. RGB AD.风扇及水冷头做同步灯效、灯速及灯型明亮度调整。

特色说明

- 专利流量计设计 (专利号：M547124)
专利流量计可监看水冷头内的水冷回路运作



- 与新款幻彩主板同步
可同步于新款Addressable RGB针脚定义
(RGB针脚定义为：+5V/D/G)

ENERMAX T.B. RGB AD.风扇

ENERMAX T.B. RGB AD.风扇可支持最新Addressable RGB
主板同步，提供惊艳万分的RGB灯光色彩



2种RGB灯型控制方式



主板同步

藉由有Addressable RGB针脚的主板，
可与主板同步灯型变换



ENERMAX控制器

透过ENERMAX控制器可同步对风扇及水冷头做
同步灯型、灯速及灯的明亮做调整
(内建10种灯型组合)



高效能陶瓷轴承

高效能陶瓷轴承与胶套的搭配，
确保水泵长时间稳定且较静音运转


360mm水冷排提供双倍散热面积， 拥有TDP 350W解热力的散热表现





高级400mm网管编织线材
适用于主流系统构建


万用金属扣具组
可支持最新Intel®以及AMD®脚位，安装便利又简洁

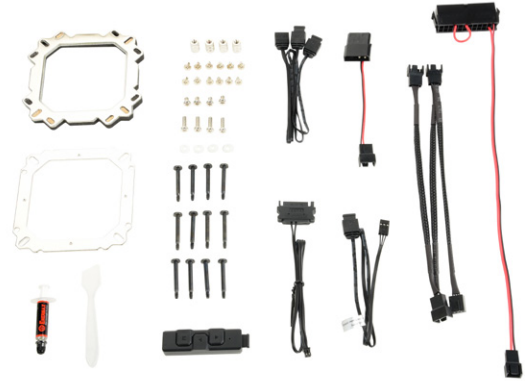

道康宁® TC5121C导热膏

尺寸

单位：公厘

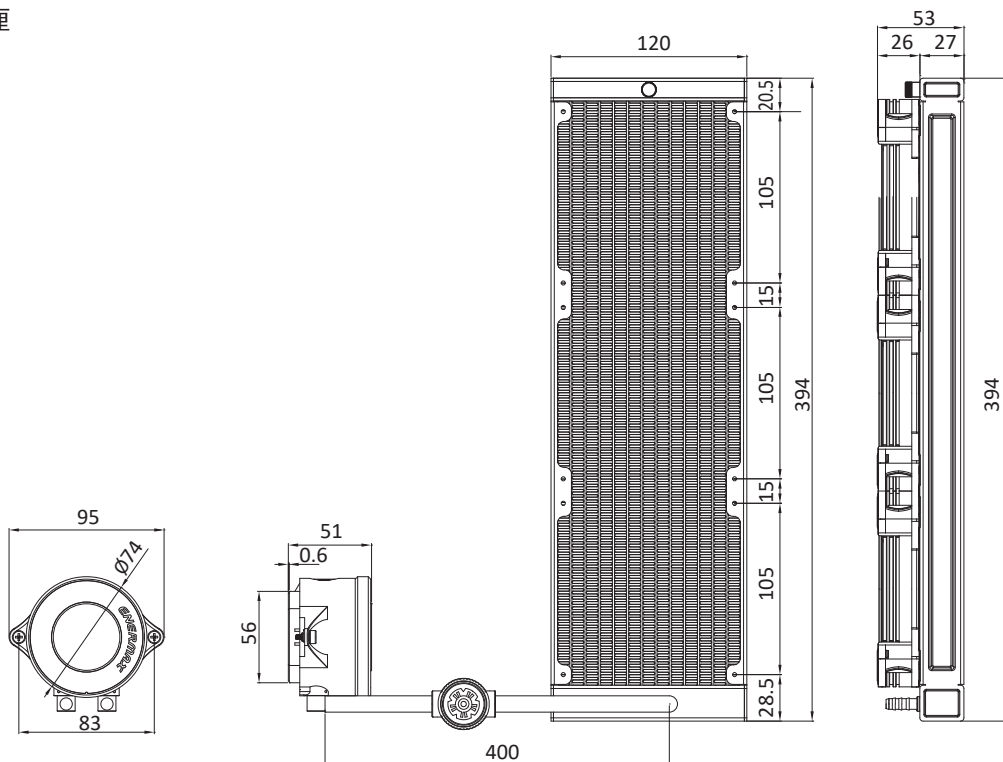

型号		ELC-LF360-RGB
扣具	支援平台	Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 AMD® AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
水冷头	材质	铜
水冷排	材质	铝
水泵	轴承	陶瓷轴承
	MTBF	50,000 小时
	额定电压(V)	12V
	额定电流(A)	0.18A
水冷头	额定电流(A)	0.57A (5V)
水冷排	尺寸	394 x 120 x 27 mm
风扇	尺寸	120 x 120 x 25 mm
	轴承	Twister Bearing
	MTTF	≥160,000 小时
	转速	500 - 2000 RPM (±10%)
	额定电压(V)	12V
	额定电流(A)	0.15A
	额定电流-RGB LED (A)	0.8A (5V)
	风量	13.71 ~ 62.1 CFM
	风压	0.19 ~ 2.95 mm-H ₂ O
	噪音	14 ~ 28 dBA
	转接头	4 Pin PWM + 3 Pin RGB (含转接头)
散热膏		道康宁® TC-5121C
维修包		100ml水冷液, 1g 散热膏
包装信息		
商品条形码	EAN	4713157723864
	UPC	819315023860
彩盒尺寸		461 x 206 x 138 mm
毛重/彩盒		2.95 kg
外箱尺寸		476 x 430 x 306 mm
装箱数量		4 PCS
毛重/外箱		12.2 kg